

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_14W_R_LED_1110_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	86,32 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200045
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		14 W	
Darbinė galia		13,89 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.50	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		86,32 lm/W	
Šviesos srautas		1199 lm	
Avarinis šviesos srautas		MAX 345,28 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Skersmuo		Ø155 mm	
Aukštis		24 mm	
Svoris Neto		0,680 kg	
Pjaunamos skylės dydis		Ø125mm	
Medžiagos			
Korpusas		Aliuminis	
Korpuso spalva		Balta	
Sklaidytuvas		Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Avarinio veikimo laikas		2 valandos	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L70/B50 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		LS-12-300SI3	

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Ileidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200045
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI


6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

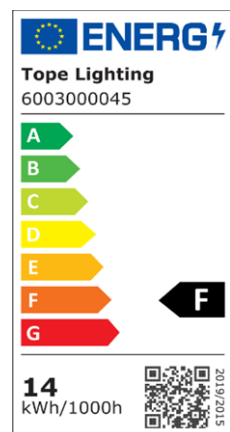

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

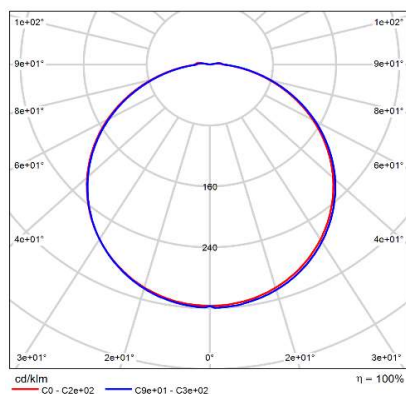

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200043	ROSA80_8W_R_LED_580_EM
6003200044	ROSA80_10W_R_LED_800_EM
6003200045	ROSA80_14W_R_LED_1110_EM
6003200046	ROSA80_20W_R_LED_1740_EM
6003200047	ROSA80_28W_R_LED_2270_EM



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2