

ROSA KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
ROSA80_S_14W_LED_1200_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas, 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC), UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	89,83 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200049
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	14 W		
Darbinė galia	13,67 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.50		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	89,83 lm/W		
Šviesos srautas	1228 lm		
Avarinis šviesos srautas	MAX 359,32 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	155x155x24 mm		
Svoris Neto	0,722 kg		
Pjaunamos skylės dydis	Ø128 mm		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	LS-12-250SI3		

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003200049
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

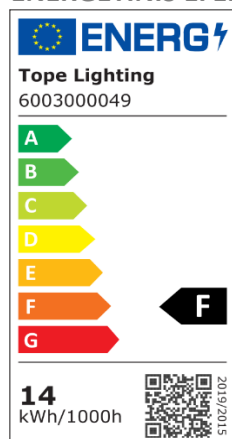

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

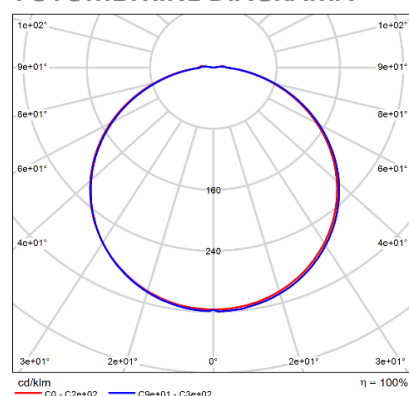

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200048	ROSA80_S_8W_LED_600_EM
6003200049	ROSA80_S_14W_LED_1200_EM
6003200050	ROSA80_S_20W_LED_1780_EM
6003200051	ROSA80_S_28W_LED_2290_EM

