

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MORA95_SU_B_60W_LED_5700EM

Paviršinys/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai)
apvalus LED šviestuvas.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas
su 3000 - 6500K LED.



IP20

IK05

106,35 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Elektriniai duomenys



Gaminio kodas

6004200033

Nominali galia	60 W
Darbinė galia	54,64 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	106,35 lm/W
Šviesos srautas	5811 lm
Avarinio šviesos srautas	MAX 425,4 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø600 mm
Aukštis	100 mm
Svoris Neto	4,492 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-4-60)

Montavimo informacija


Montavimo būdas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004200033
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	650x645x170 ; 5,974 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

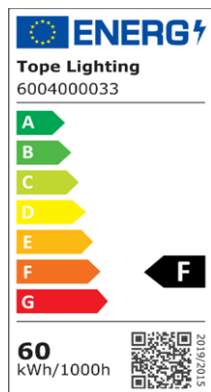

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

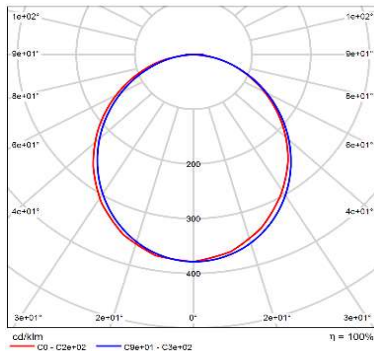

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004200029	MORA95_SU_W_40W_LED_3800_EM
6004200030	MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031	MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200032	MORA95_SU_B_40W_LED_3800_EM
6004200033	MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034	MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

