

**ESNA** ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**
**ESNA100\_20W\_W\_LED\_1800 EM**

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



<b>IP40</b>	<b>IK05</b>	<b>91,24 lm/W</b>
-------------	-------------	-------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003200060
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	20 W		
Darbinė galia	18,39 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	91,24 lm/W		
Šviesos srautas	1678 lm		
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 364,96 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21.5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	110°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	575x71x75 mm		
Svoris Neto	1,178 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Aliuminis		
Korpuso spalva	Baltas		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Avarinio veikimo laikas	2 valandos		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC		

## Montavimo informacija

Montavimo būdas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003200060
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	635x95x65mm ; 1,377 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI


- 6004300004 Dviejų šviestuvų jungtis
- 6004300005 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
- 6004300006 Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

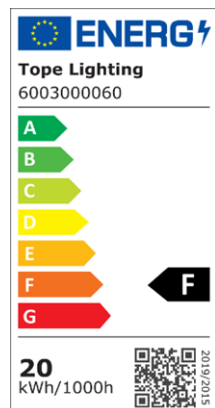

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

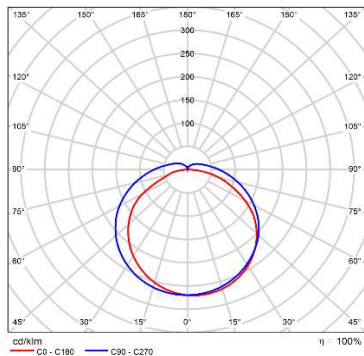

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003200060 ESNA100\_20W\_W\_LED\_1800 EM
- 6003200061 ESNA100\_40W\_W\_LED\_3600 EM
- 6003200062 ESNA100\_54W\_W\_LED\_5000 EM
- 6003200063 ESNA100\_72W\_W\_LED\_6800 EM

