

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## UBE130\_100W\_LED\_15000\_EM

Aukštų patalpų LED šviestuvas.  
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.  
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.  
 Korpusas: lietas aliuminis.  
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).  
 Apšvietos kampas 90°.  
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

130,52 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto kodas

6009200004

## Elektriniai duomenys

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia      | 100W      |
| Darbinė galia       | 99.6W     |
| Nominali įtampa     | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.95     |
| Dažnis              | 50/60 Hz  |

## Fotometriniai duomenys

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Šviesos temperatūra (CCT) | 4000 K                |
| Šviestuvo efektyvumas     | 130.52 lm/W           |
| Šviesos srautas           | 13000 lm              |
| Avarinio šviesos srautas  | MAX 520 lm            |
| CRI                       | ≥80                   |
| UGR                       | <21,5                 |
| Mirgėjimo indeksas        | Nėra ( Flicker-Free ) |

## Šviesos techniniai duomenys

|                |     |
|----------------|-----|
| Šviesos kampas | 90° |
|----------------|-----|

## Matmenys ir svoris

|             |          |
|-------------|----------|
| Skersmuo    | Ø255     |
| Aukštis     | 139 mm   |
| Svoris Neto | 2,762 kg |

## Medžiagos

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Korpusas       | Aliuminis           |
| Korpuso spalva | Juoda               |
| Sklaidytuvas   | Polikarbonatas (PC) |

## Veikimo sąlygos

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -40...+60°C |
| Veikimo laikas                   | 2 valandos  |

## Ilgaamžiškumas

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Ilgaamžiškumas L90/B50 at 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas            | PHILIPS |
| Maitinimo šaltinis            | SOSEN   |

## Montavimo informacija

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Montavimo tipas            | Pakabinamas      |
| Montavimo vieta            | Lubos            |
| Galimybės                  |                  |
| Dimeriavimas               | 0-10 V           |
| Pajungimo būdas            | Kabelis, 4-gyslų |
| Standartai ir Sertifikatai |                  |
| Apsaugos klasė IK          | IK08             |
| Apsaugos klasė IP          | IP65             |
| Standartai                 | CE, RoHS         |
| Garantija                  | 24 mėnesiai      |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Produkto kodas                  | 6009200004               |
| Įpakavimas                      | Kartono dėžė             |
| Vienetų pakuotėje               | 1 vnt                    |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 305x310x160mm ; 3,423 kg |
| Produkto EAN kodas              |                          |


## PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

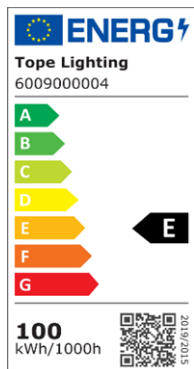

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

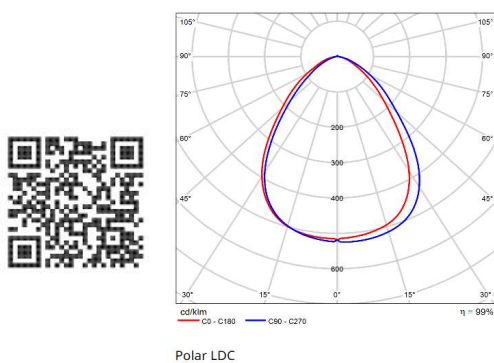

## MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000004 UBE130\_100W\_LED\_15000  
 6009000005 UBE130\_150W\_LED\_20000  
 6009000006 UBE130\_200W\_LED\_30000  
 6009200004 UBE130\_100W\_LED\_15000\_EM  
 6009200005 UBE130\_150W\_LED\_20000\_EM  
 6009200006 UBE130\_200W\_LED\_30000\_EM

