

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UBE130_150W_LED_20000_EM

Aukštų patalpų LED šviestuvas.
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
 Korpusas: lietas aliuminis.
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
 Apšvietos kampas 90°.
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

124,14 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto kodas

6009200005

Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Darbinė galia	145 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	124,14 lm/W
Šviesos srautas	18000 lm
Avarini šviesos srautas	MAX 520 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø295mm
Aukštis	139 mm
Svoris Neto	3,13 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+60°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B50 at 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILIPS
Maitinimo šaltinis	SOSEN

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 4-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009200005
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	350x350x150mm ; 3,85
Produkto EAN kodas	-


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

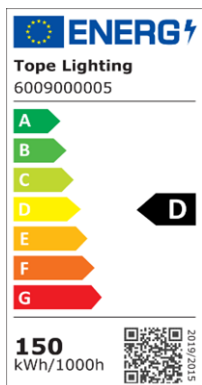

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

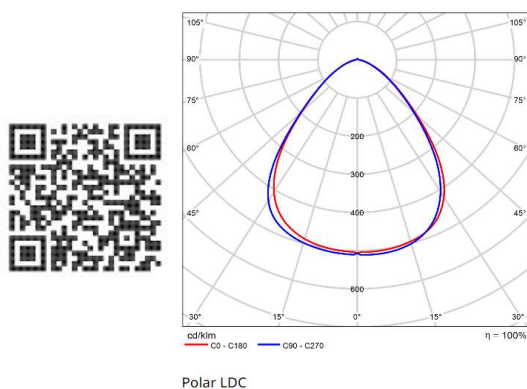

MATMENYS

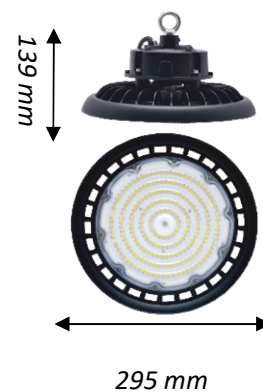

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000004 UBE130_100W_LED_15000
 6009000005 UBE130_150W_LED_20000
 6009000006 UBE130_200W_LED_30000
 6009200004 UBE130_100W_LED_15000_EM
 6009200005 UBE130_150W_LED_20000_EM
 6009200006 UBE130_200W_LED_30000_EM

