

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### LOTA100\_40W\_W\_LED\_UGR\_4000

Taisyklingo stačiakampio formos paviršinis/pakabinamas ( max 1m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas. Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.



IP40

IK05

96,99 lm/W

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas : 6004000105

##### Elektros techniniai duomenys

Nominali galia	40 W
Darbinė galia	41,24 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W
Šviesos srautas	4000 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	110°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	1163x35x67 mm
Svoris Neto	1,342 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

##### Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1000H

##### Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

## Galimybės

Dimeriavimas	-
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000105
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 1,540 kg
Produkto EAN kodas	-

## PRIEDAI


- 6004300001 Montavimas 22mm nuo lubų
- 6004300002 Montavimas 14mm nuo lubų
- 6004300003 Montavimas prie sienos
- 6004300004 Kelių šviestuvų montavimas
- 6004300005 Šviestuvų montavimas 2x90°
- 6004300006 Šviestuvų montavimas 90°



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

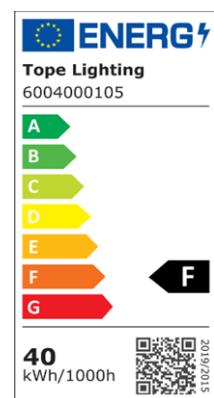

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

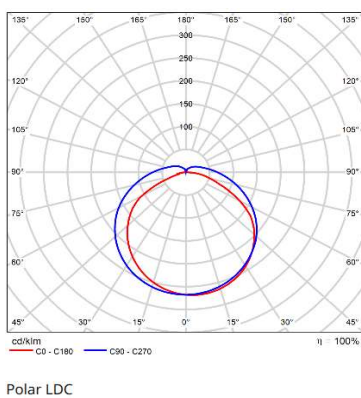

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6004000104 LOTA100\_20W\_W\_LED\_UGR\_2000
- 6004000105 LOTA100\_40W\_W\_LED\_UGR\_4000
- 6004000106 LOTA100\_60W\_W\_LED\_UGR\_6000
- 6004000107 LOTA100\_80W\_W\_LED\_UGR\_8000

