

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
RIGASENS110_18W_CCT_LED_1900

Šiuolaikinio dizaino kupolo formos LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas : Polikarbonatas. Difuzorius Polikarbonatas. Apsaugos laipsnis IP54. Montuojamas prie lubų arba sienos. Sukomplektuotas su 3000/4000/6000K LED. Šviesos temperatūra keičiama DIP jungikliu. Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio jutiklio veikimo laipsnis 360°, atstumas apie 10m. Jutiklio veikimo laikas 30s.



IP54

IK05

110,20 lm/W

Techniniai duomenys

Gaminio kodas : 6004000093

Elektriniai duomenys

Nominali galia	18 W
Darbinė galia	17,15 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000/4000/6000 K
Šviestuvo efektyvumas	110,20 lm/W
Šviesos srautas	1890 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø240 mm
Aukštis	40 mm
Svoris Neto	0,640 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L70/B50 at 25°	30000 h
------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	Integruotas
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per 2 fiksavimo angas
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000093
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	245x245x50 mm ; 0,740 kg
Produkto EAN kodas	4772007009176


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	16 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	845x265x270 mm ; 12,592 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007010318

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

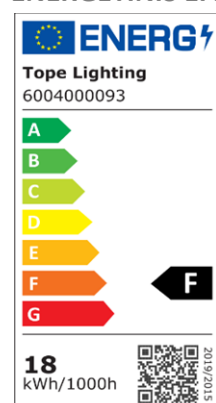

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

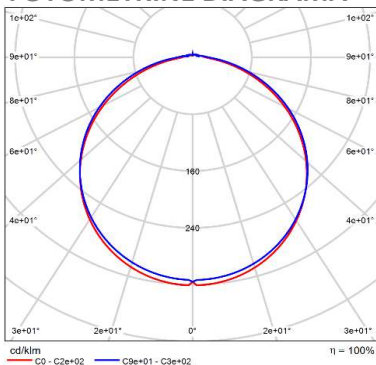

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000093	RIGASENS110_18W_CCT_LED_1900
6004000094	RIGA110_18W_CCT_LED_1900
6004000095	RIGA110_24W_CCT_LED_2600



TopE Lighting nuolat tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2