

MODENA KVADRATINĖ PAVIRŠINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MODENA80_S_8W_LED_570

Paviršinio montavimo LED šviestuvas ,
31 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis
maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44.
Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis
dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: Polikarbonatas
UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED



IP44

IK05

59,59 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000022

Electrical data

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 8W |
| Darbinė galia | 7,736W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 59,59 lm/W |
| Šviesos srautas | 461 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 120° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|-------------|
| Matmenys | 90x90x31 mm |
| Svoris Neto | 0,170 kg |

Medžiagos

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Skaidytuvas | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgaamžiškumas

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Ilgaamžiškumas L80/B50 25° | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | TOPE (YLQD-6-8) |

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis |
| Montavimo vieta | Lubos |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP44 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Gaminio kodas | 6004000022 |
| Įpakavimas | Kartoinė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 98x96x37 mm ; 0,202 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007005208 |


Antrinė pakuotė

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 100 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 505x410x220 mm ; 20,770 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007005741 |

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

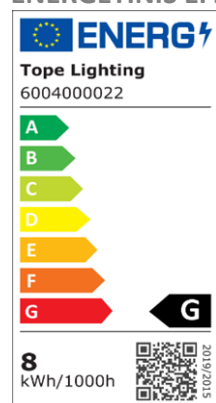

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

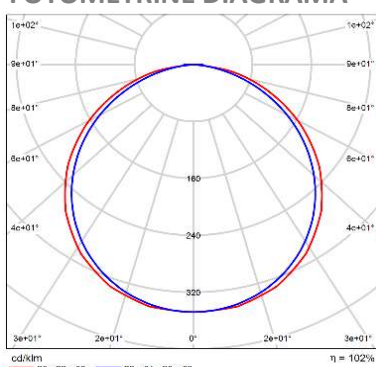

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|-------------------------|
| 6004000022 | MODENA80_S_8W_LED_570 |
| 6004000024 | MODENA80_S_16W_LED_1140 |
| 6004000025 | MODENA80_S_22W_LED_1570 |
| 6004000026 | MODENA80_S_30W_LED_2150 |

