

**SPLIT**      KVADRATINĖ LED PANELĖ

**PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS**
**SPLIT80\_S\_5W\_LED\_355**

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.



IP44

IK05

65,33 lm/W

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003000023

## Elektriniai duomenys

Nominali galia	5 W
Darbinė galia	4,974 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	65,33 lm/W
Šviesos srautas	325 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

## Matmenys ir svoris

Matmenys	75x75x30 mm
Svoris Neto	0,120 kg
Pjaunamos skylės dydis	71x71 mm

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-5)

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000023
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	110x80x40 mm ; 0,136 kg
Produkto EAN kodas	4772007005116


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	100 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	430x420x240 mm ; 14,144 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005659

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

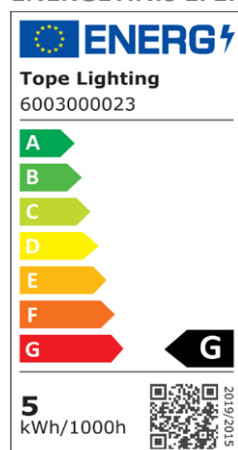

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

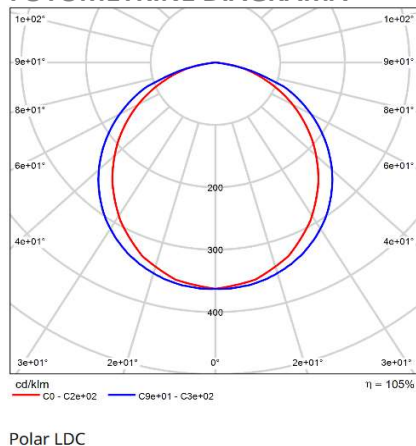

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000023	SPLIT80_S_5W_LED_355
6003000024	SPLIT80_S_8W_LED_570
6003000026	SPLIT80_S_16W_LED_1140
6003000027	SPLIT80_S_22W_LED_1570
6003000028	SPLIT80_S_30W_LED_2150

