

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

TAMPA90_12W_LM_LED_1080

Išmanus, akcentinis LED šviestuvas.

Montuojamas į magnetinį bėgelį.

Korpusas: Aliuminis, dažytas juodai.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP20 - IK05.

Komplektuojamas su 3000 - 6000K LED.

Valdomas "TUYA Smart" programėle

ar nuotolinio valdymo pultu.



Powered by

tuya

Intelligence
Inside

IP20

IK05

90 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6006000050

Elektriniai duomenys

Nominali galia	12 W
Nominali įtampa	48 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 - 6000K
Šviestuvo efektyvumas	90 lm/W
Šviesos srautas	1080 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Svoris

Svoris Neto	0,188 kg
-------------	----------

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Skaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B50 25°C	50000 h
LED Prekės ženklas	OSRAM
Maitinimo šaltinis	GX-HG100L1800S309

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos/Siena

Galimybės

Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6006000050
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	335x75x41 mm ; 0,246 kg
Produkto EAN kodas	4772007013166

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	439x395x350 mm ; 13,020 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007013838

* Pakuotė yra pagaminta iš perdirbtų medžiagų

PRIEDAI

6006100018 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE RAIL, 52x26x2000mm



6006100020 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED RAIL, 62x47x2000mm



6006100021 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, PENDANT WIRE SET, 2 PCS



6006100022 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INPUT CONDUCTIVE MODULE (for external driver connection) 0,5m wire



6006100023 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, CORNER CONDUCTIVE MODULE




6006100024 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, THROUGH CONDUCTIVE MODULE



6006100025 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CONNECTION PLATE




6006100026 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CORNER




6006100027 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, SURFACE CLOSED CORNER






6006100028 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CORNER




6006100029 TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RECESSED CLOSED CORNER



6006100030	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, INTERNAL POWER SUPPLY. 48V, 50/60Hz, 100W max.	
6006100031	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, TUYA WIFI GATEWAY FOR 2.4G REMOTE	
6006100032	TOPE LED MAGNETIC SYSTEM TAMPA, RF 2.4G REMOTE FOR CCT ADJUSTING AND DIMMING	

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

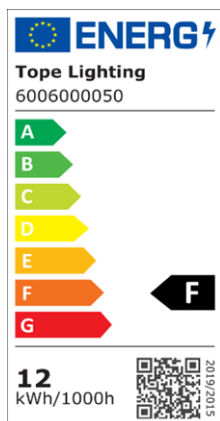

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000045	TAMPA90_7W_TM_LED_630
6006000046	TAMPA90_12W_TM_LED_1080
6006000047	TAMPA90_20W_TM_LED_1800
6006000048	TAMPA90_6W_GAM_LED_540
6006000049	TAMPA90_12W_GAM_LED_1080
6006000050	TAMPA90_12W_LM_LED_1080
6006000051	TAMPA90_18W_LM_LED_1620
6006000052	TAMPA90_36W_LM_LED_3240
6006000053	TAMPA90_6W_GM_LED_540
6006000054	TAMPA90_12W_GM_LED_1080
6006000055	TAMPA90_7W_PM_LED_630



