

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LION140_50W_LED_7000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Linijinis arba atskiras greitas pajungimas.



IP65

IK08

140 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000027

Electrical data

Nominali galia	50W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W
Šviesos srautas	7000 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir Svoris

Matmenys	1500x70x50 mm
Svoris Neto	0,713 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 at 25°	50000 h
------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	2x CE_Relux
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Galima pajungti į liniją	Iki 200W
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000027
Įpakavimas	Popierius ir plastikas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1510x73x53mm; 0,724kg
Produkto EAN kodas	4772007015047


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	12 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1530x240x240mm; 9,790kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007015054

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

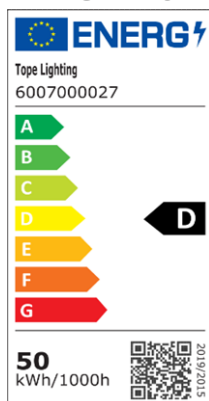


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

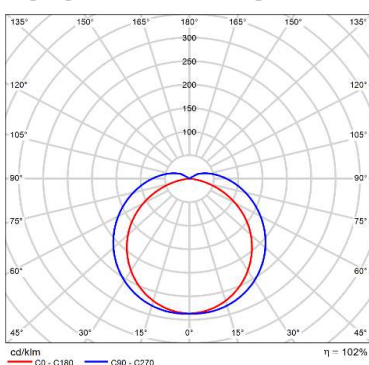

Polar LDC

MATMENYS

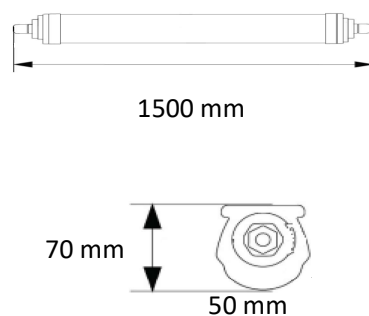

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6007000025 LION140_18W_LED_2520
- 6007000026 LION140_36W_LED_5040
- 6007000027 LION140_50W_LED_7000
- 6007000028 LION140_70W_LED_9800

