

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TOPAZ90_R_8W_LED_680_EM

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK03. Korpusas: polikarbonatas (PC), dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu ir 2 valandų veikimo avariniu moduliu.



IP40	IK03	89,47 lm/W
------	------	------------

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003200086

Elektriniai duomenys

Nominali galia	8 W
Darbinė galia	7,6 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	89,47 lm/W
Šviesos srautas	680 lm
Avarinis šviesos srautas	MAX 357,88 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø100 mm
Aukštis	25 mm
Svoris Neto	0,530 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø70 - 90 mm

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK03
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003200086
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	-

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

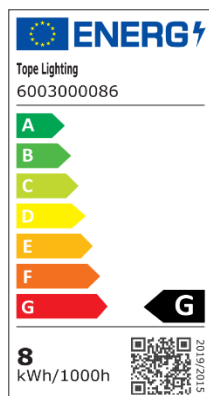

MATMENYS

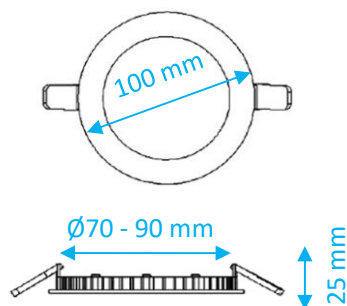

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003200086 TOPAZ90_R_8W_LED_680_EM
6003200087 TOPAZ90_R_12W_LED_1140_EM
6003200088 TOPAZ90_R_18W_LED_1710_EM
6003200089 TOPAZ90_R_22W_LED_2200_EM