

TINOSENS LED LAUKO PROŽEKTORIUS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TINOSENS_20W_LED_2000

LED lauko prožektorius. Elektroninis pastovios galios maitinimo šaltinis. Apsaugos klasė IP65. Atsparumas smūgiams IK08. Korpusas aliuminis (ADC12), dengtas juodais miltelinio dažymo dažais. Sklaidytuvas: Akrilas. Sukomplektuotas su PIR judesio jutikliu. Maksimalus kabinimo aukštis 3,5m., judesio jutiklio veikimo laipsnis 180°, atstumas apie 10m. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

80,75 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

SKU:

6008100054

Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	19,28 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	80,75 lm/W
Šviesos srautas	1557 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	125x60x155 mm
Svoris	0,208 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	Integruotas
--------------------	-------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6008100054
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	170x135x61 mm ; 0,262 kg
Produkto EAN kodas	4772007018062

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	30 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	420x330x360 mm ; 8,356 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007018079

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

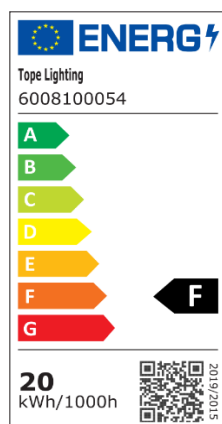

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

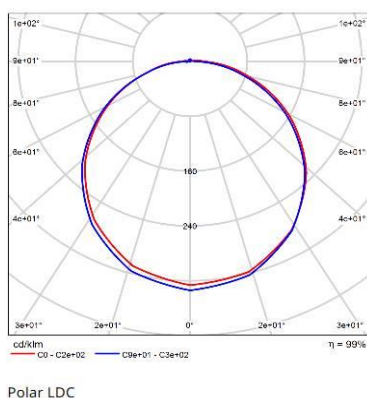

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6008100054	TINOSSENS_20W_LED_2000
6008100055	TINOSSENS_30W_LED_3000
6008100056	TINOSSENS_50W_LED_5000