

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LAOS100_18W_LED_1800

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Negali būti komplektuojamas su judesio davikliais/sensoriais



IP65

IK08

79,72 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000005

Elektriniai duomenys

Nominali galia	18 W
Darbinė galia	18.1W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	79,72 lm/W
Šviesos srautas	1443 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	685×43×30 mm
Svoris Neto	0,174 kg

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 2-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007000005
Įpakavimas	Popierius ir Plastikas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	710x45x35 mm, 0,206 kg
Produkto EAN kodas	4772007005505

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	720x360x115 mm, 4,610 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005543

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

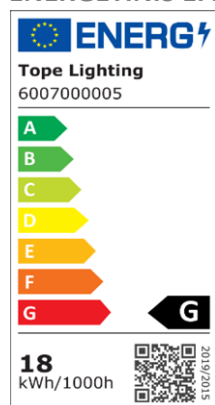


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

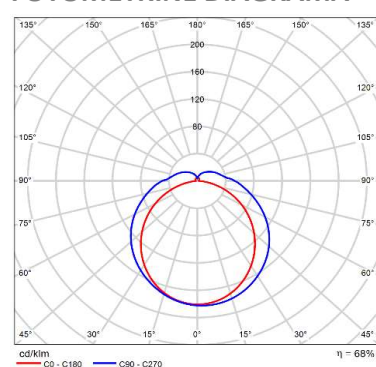

Polar LDC

MATMENYS

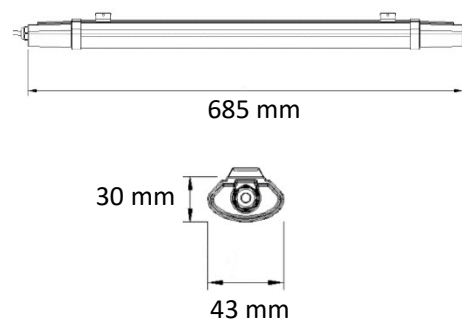

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000005	LAOS100_18W_LED_1800
6007200005	LAOS100_18W_LED_1800_EM (EMERGENCY)
6007000001	LAOS100_36W_LED_3600
6007200001	LAOS100_36W_LED_3600_EM (EMERGENCY)

