

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SOPOT_2x18W_R_LED_3320

Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių,
belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro
reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai
dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC).
Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.

IP20

IK05

93,70 lm/W



TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6004000055

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x18 W
Darbinė galia	35,41 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	93,70 lm/W
Šviesos srautas	3318 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø325 mm
Aukštis	65 mm
Svoris Neto	0,692 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (8-24W*2(MAX))

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000055
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	370x370x80mm ; 0,930 kg
Produkto EAN kodas	4772007006786

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	755x425x395mm ; 10,324 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006823

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

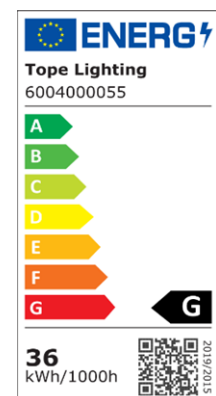

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

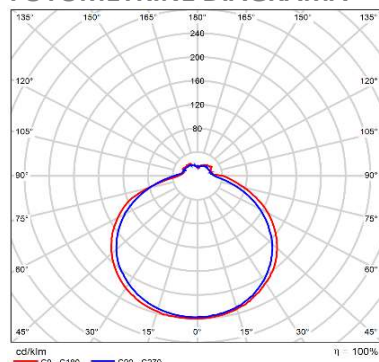

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000055	SOPOT_2x18W_R_LED_3320
6004000056	SOPOT_2x24W_R_LED_4470
6004000057	SOPOT_2x36W_R_LED_6740
6004000058	SOPOT_2x48W_R_LED_9030

