

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MESA100_40W_4K_UGR_3850

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvas, 9mm aukščio profiliu.

Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.

IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.

Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).

Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44; IP40_IP20	IK05	108,32 lm/W
--------------------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000079
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	40 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	108,32 lm/W		
Šviesos srautas	4333 lm		
CRI	≥80		
UGR	<19		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	595×595x35 mm		
Svoris Neto	1,638 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Metalas		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Montavimo informacija			
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas		
Montavimo vieta	Lubos		
Galimybės			
Dimeriavimas	Ne		
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai		

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40 IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000076
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	620x600x35 mm ; 1,962 kg
Produkto EAN kodas	4772007009145

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	615x180x630 mm ; 10,608 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007017003

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600

6003300003 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės


6003300004 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas




ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

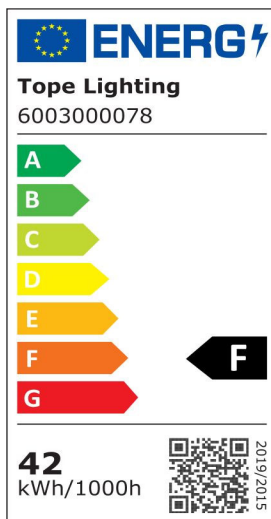

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

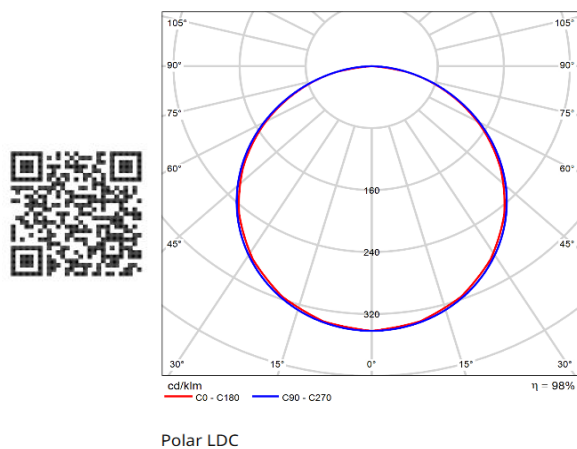

MATMENYS

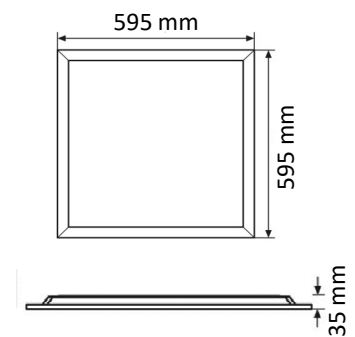

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000076	MESA100_40W_3K_LED_4000
6003000077	MESA100_40W_4K_LED_4200
6003000078	MESA100_40W_3K_UGR_3750
6003000079	MESA100_40W_4K_UGR_3850
6003000084	MESA160_24W_4K_LED_4075