

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOSTON90_W_2X36W_LED_5400

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėlės. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	75lm/W - 153lm/W
------	------	---------------------

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminto kodas

6004000082

Elektriniai duomenys

Nominali galia	2x36 W
Darbinė galia	37W - 75W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	75lm/W - 153lm/W
Šviesos srautas	5681 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø450 mm
Aukštis	50 mm
Svoris Neto	1,576 kg

Medžiagos

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE 2.4G 36Wx2
--------------------	-----------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000082
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	495x500x65 mm ; 1,95 kg
Produkto EAN kodas	4772007009909

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	520x530x290 mm ; 8,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009954

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

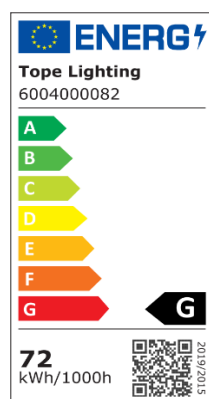

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

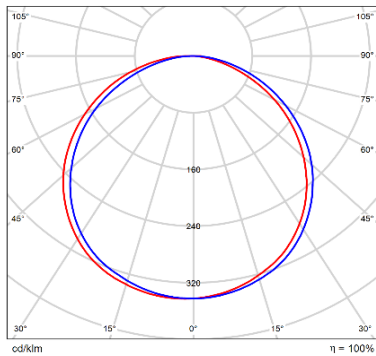

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

